

KASSETTMARKISMOTOR SEM-R

ProMotor



RADIOMOTOR SEM-R

Motorer för semi- & helkassetmarkiser, med AutoSoft Stop & Auto Retur.

Med inbyggd sol- & vindautomatik och radiomottagare, kombineras enkelt med sändande sensor och radiofjärrkontroll.

Kapslingsklass IP44.

Gångtid 4 min.


230V/50Hz.

Kabellängd 2,5 m

- Bästa och säkraste frekvensen; 868,3 MHz.
- Marknadens enklaste programmering.
- Sol- & vindvärde justeras per motor.
- Går att montera dikt huvud mot huvud.
- Gränslägen kan också programmeras och efterjusteras med testkabel.

Se nästa sida för fler fördelar!

SELVES samtliga motorer skall monteras så att de är skyddade mot nederbörd och vatteninträngning!

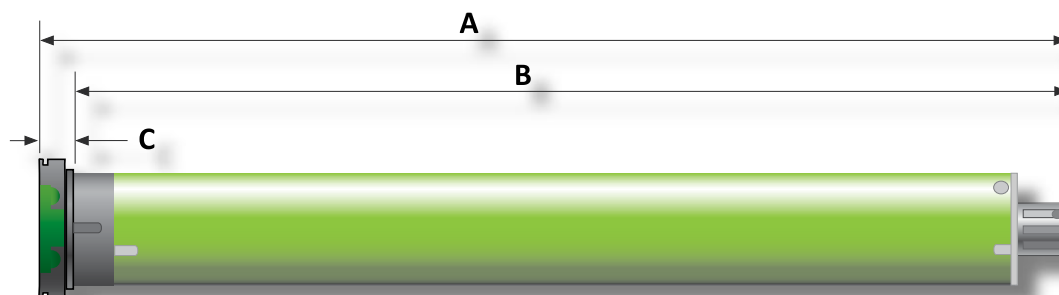

Modell	Art. nr.	Moment	Varvtal	Effekt / Strömförbrukning		A	B	C
		Nm	rpm	W	A	mm	mm	mm
Serie 50	SEM 7/17-R	7	17	95	0,41	497	481	18
Serie 50	SEM 10/17-R	10	17	105	0,45	497	481	18
Serie 50	SEM 15/17-R	15	17	152	0,66	522	506	18
Serie 50	SEM 20/17-R	20	17	172	0,75	537	521	18
Serie 50	SEM 30/17-R	30	17	220	0,95	557	541	18
Serie 50	SEM 40/17-R	40	17	345	1,5	562	546	18
Serie 50	SEM 50/12-R	50	12	345	1,5	562	546	18
Serie 60	SEM 70/17-R	70	17	435	1,9	610	590	20

OBS! Vissa motorer är beställningsvara.