

GAPOSA XQ E

För standardmarkiser och kassetmarkiser.

Med elektronisk gränsläges funktion, kombineras med trådbundna styrningar.

Kapslingsklass IP44.



Gångtid 4 min.

230V/50Hz.

Kabellängd 2,5 m

- Parallellkopplingsbar
- AutoSoft Stop och AutoRetur kan programmeras för kassetmarkiser (ingen efterjustering behövs p.g.a. duksträckning).
- Standard markiser programmeras med fast övre och nedre stopp.

GAPOSA's samtliga motorer skall monteras så att de är skyddade mot nederbörd och vatteninträngning!

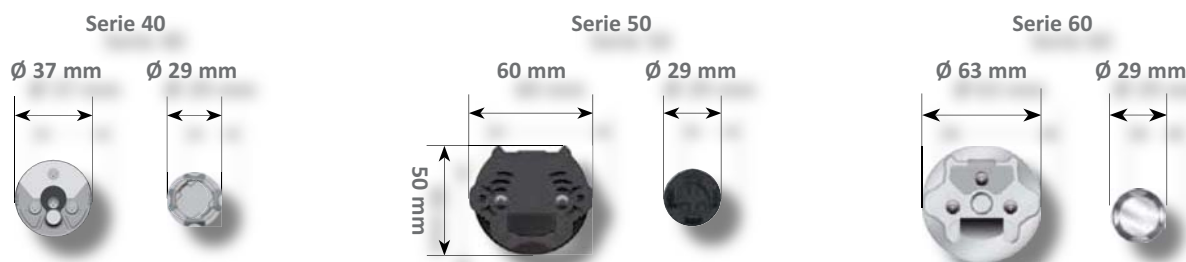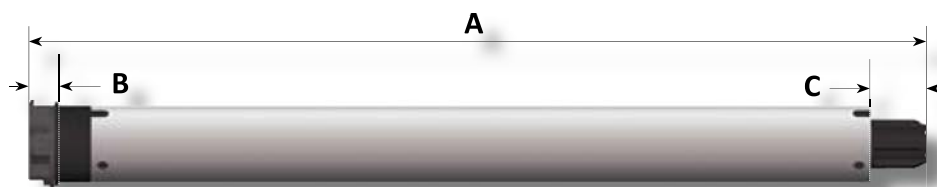

Modell	Art. nr.	Moment	Varvtal	Gränsläge	Effekt	Strömförbrukning	A	B	C
		Nm	rpm	max. varv	W	A			
Serie 40	XQ4E 414	4	14	85	90	0,45	599,0	12,0	34,0
Serie 40	XQ4E 518	5	18	85	90	0,45	599,0	12,0	34,0
Serie 40	XQ4E 914	9	14	85	100	0,50	619,0	12,0	34,0
Serie 40	XQ4E 129	12	9	85	120	0,60	619,0	12,0	34,0
Serie 50	XQ5E 1017	10	17	85	156	0,70	542,0	17,5	34,0
Serie 50	XQ5E 2017	20	17	85	184	0,85	566,5	17,5	34,0
Serie 50	XQ5E 3017	30	17	85	253	1,20	601,5	17,5	34,0
Serie 50	XQ5E 4017	40	17	85	322	1,50	606,5	17,5	34,0
Serie 50	XQ5E 5014	50	14	85	322	1,50	606,5	17,5	34,0
Serie 60	XQ6E 6012	60	12	85	420	1,90	722,0	19,5	34,0
Serie 60	XQ6E 8012	80	12	85	440	2,00	722,0	19,5	34,0
Serie 60	XQ6E 10012	100	12	85	540	2,45	722,0	19,5	34,0
Serie 60	XQ6E 12012	120	12	85	580	2,65	722,0	19,5	34,0

OBS! Vissa motorer är beställningsvara.