


primepower
FORDON

Primepower DCDC Konverter

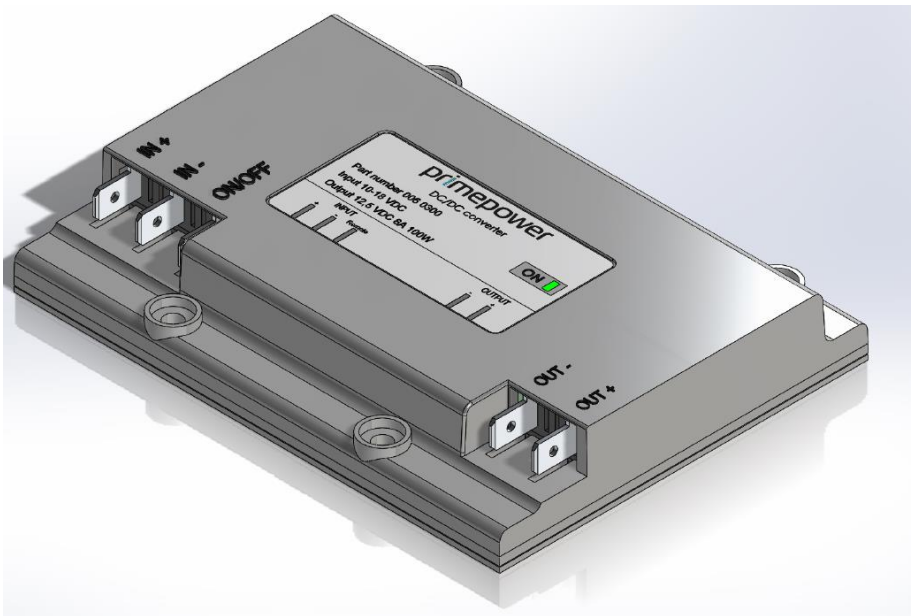

Primepower DCDC omvandlare tillverkas i ett mycket kompakt utförande. Konstruktionen har en extremt bra verkningsgrad: >95%.
Kapslingen tillverkas I ett robust utförande .
Samtliga modeller är galvaniskt isolerade mellan in och utgång.
Modell programmet består av 3 storlekar, 100W 200W och 400W
Samtliga modeller har samma monteringsmått och höjden ökar något på 400W modellen.

- ✓ Hög verkningsgrad >95%
- ✓ Överhettningsskydd
- ✓ Strömbegränsad
- ✓ Kortslutningssäker
- ✓ Vatten och stöttålig, IP44
- ✓ Kompakt kapsling
- ✓ Liten och lätt att installera

Specifikationer >

Primepower AB | Idavägen 11 SE-352 46, Växjö | Tel vxl +46 470 72 74 95 | Fax +46 470 72 74 99 | sales@primepower.se



primepower
FORDON


Primepower DCDC

Högeffektiva spännings omvandlare

Specifikationer

Volt/Ampere	24-12 100W	24-12 200W	24-12* 400W	12-12 100W	12-12 200W	12-24 100W	12-24 200W	24-24 200W
Inspänning (DC)	18-32	18-32	18-32	9-18	9-18	9-18	9-18	18-32
Utspänning (DC)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	24,5	24,5	24,5
Utström (A)	8	16	35	8	16	4	8	8
Kapslingsklass	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Mått LxBxh	106x88x19	106x88x19	106x88x30	106x88x19	106x88x19	106x88x19	106x88x19	106x88x19
Vikt (kg)	0,2	0,3	0,5	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2
Verkningsgrad	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%

*Q4 2013

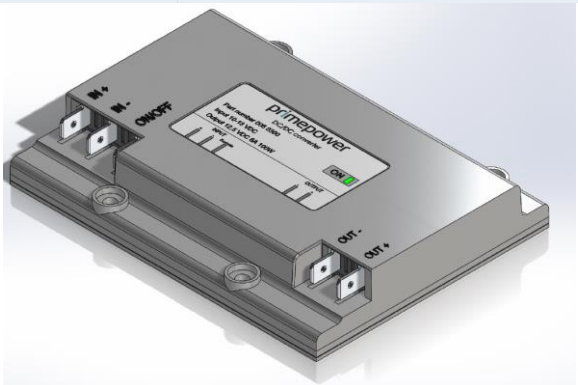

Primepower AB | Idavägen 11 SE-352 46, Växjö | Tel vxl +46 470 72 74 95 | Fax +46 470 72 74 99 | sales@primepower.se